


GLAZENSCHUIFDEURENPLUS



FUNDERING

Het is belangrijk dat u een verhard en waterpas fundament heeft. De ondergeleiders worden dan waterpas vastgemaakt op de fundering. Daarop schuiven dan de geleiders van de glazenschuifdeuren.

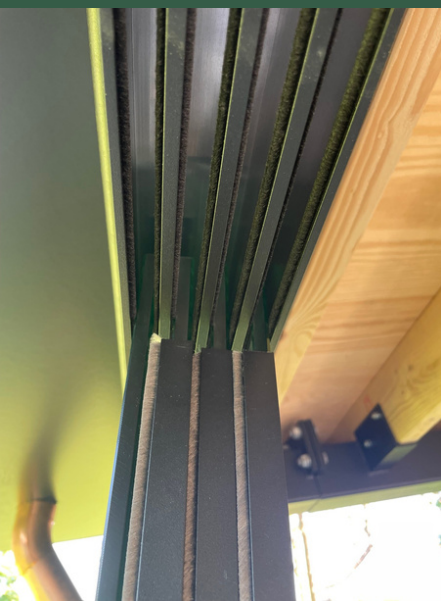



Glasbreedtes:
 3 rail totale breedte 300 cm
 4 rail totale breedte 400 cm
 5 rail totale breedte 500 cm
 6 rail totale breedte 600 cm

Kleuren:
 Ral 9005 zwart (spikkel structuur)
 Ral 7016 antraciet (spikkel structuur)
 Ral 9010 wit.

ACCESSOIRES:
 U-PROFIELEN
 TOCHTPROFIELEN
 HANDGREPEN
 MEENEMERS

GLASSOORTEN:
 HELDERGLAS
 GETINTGLAS

HOOGTES:
 TUSSEN DE 200 CM EN 270 CM.



Wilt u de glazenschuifdeuren als bouw pakket ontvangen of dat ons deskundig montage team het komt monteren, vraag naar de mogelijkheden.

Glazenschuifdeurenplus.nl - info@glazenschuifdeurenplus.nl - 06 2418 9507